**Серия AS2750**

Замок с многоточечной фиксацией двери с управлением от ключа

ВСФ (мм)	Исп B001(1881-2170)/B003(2170-2400)
Высота ручки (мм)	1020
Покрывтие	Светлая оцинковка

Рамные детали**1 Центральная деталь Р6х24:**

3477657	Отв планка главного замка 25-06-24ERH/31L-M-SKG 2
3477658	Отв планка главного замка 25-06-24ERH/31R-M-SKG 2

2 Допдеталь Р6х24:

3477535	Отв планка доп запора 3625-06-24QQ/31---SKG 2
---------	---

3 Цельная рейка Р6х24:

3478553	Ответная рейка BD25-2-0624ERQH/31L-M-B001-SKG 2
3478552	Ответная рейка BD25-2-0624ERQH/31R-M-B001-SKG 2
3478559	Ответная рейка BD25-2-0624ERQH/31L-M-B003-SKG 2
3478558	Ответная рейка BD25-2-0624ERQH/31R-M-B003-SKG 2

Замок: исп. B001 для ВСФ 1881-2170 мм
исп. B003 для ВСФ 2170-2400 мм

Замок Р6х24 для FL 16 мм**4 ДОРНМАС 35 мм:**

3492892	ЗАМОК	AS2750SL-R-QP6-24S35928MLR31B001U1
3489119	ЗАМОК	AS2750SL-R-QP6-24S35928MLR31B003U1

**Рекомендация по применению рамных
деталей в зависимости от FL профиля**

Для FL	Штульп замка	Форма отв части (центральная, допзапора)
13 - 14	Р6х24	ALU (глад фальц), F3х24
15 - 16	Р6х24	ALU (глад фальц), U5х24
16 - 17	Р6х24	ALU (глад фальц), U6х24
18 - 19	Р6х24	ALU (глад фальц), U8х24
20 - 21	Р6х24	ALU (глад фальц), U10х24
22 - 23	U10х24	ALU (глад фальц), U8х24
24 - 26	U10х24	ALU (глад фальц), U10х24

* Проверьте дорн замка перед использованием! Фрезеровка второй стенки не рекомендуется!

* Подбирайте отв части с учетом зазора замок/отв часть: 4-6 мм!

Принцип работы замка - при закрывании дверь фиксируется в 3-х точках (по центру, верхней и нижних частях двери) на 3 фалевые защелки. При повороте ключа из центральной части замка выходит ригель, а из дополнительных частей замка выходят крюки.

Улучшенная комплектация - присвоена этому замку из-за того, что он выполняет условие по прижиму в любое время. При этом не происходит деформация двери при разнице температур внутри помещения и снаружи! Запирать замок для обеспечения прижима не нужно. Увеличивается ресурс замка (его жизненный цикл). 3-фалевые защелки обеспечивают улучшенную базовую безопасность!

AS 2750 соответствует классу WK3 (RC3) по норме EN 1627-1630!

Замок предназначен для установки на двери входной группы, где в первую очередь требуется тепло-/звукоизоляция и безопасность. Также его можно использовать и на балконных дверях.


За счет большого диапазона регулировки ответных планок (+/- 2,5 мм) настраивается оптимальный прижим уплотнения и нивелируются погрешности монтажа дверной конструкции.

AS 2750

Серия/тип шульпа	Изоб. шульпа	Размеры
AS 2750 F 16		16 x 3 мм
AS 2750 F 20		20 x 3 мм
AS 2750 F 24		24 x 3 мм
AS 2750 P 6/24		6 x 24 x 6 x 2 мм
AS 2750 P 10/24		10 x 24 x 10 x 2 мм

Межосевое расстояние	Дорнмас	В мм											
	92	-	-	-	35	40	45	50	55	65	-	-	-
		-	-	-	20	20	20	20	20	20	-	-	-
		8 мм											

Размеры по исполнению							
	Исполнение замка	A	B	C	G	I	K
92 мм	B001 (для стандартной двери)	2170	760	730	1020	290	130
	B003 (для высокой двери)	2400	760	980	1020	270	130
	B292 (для шульповой двери)	2170	635	605	1020	-	-

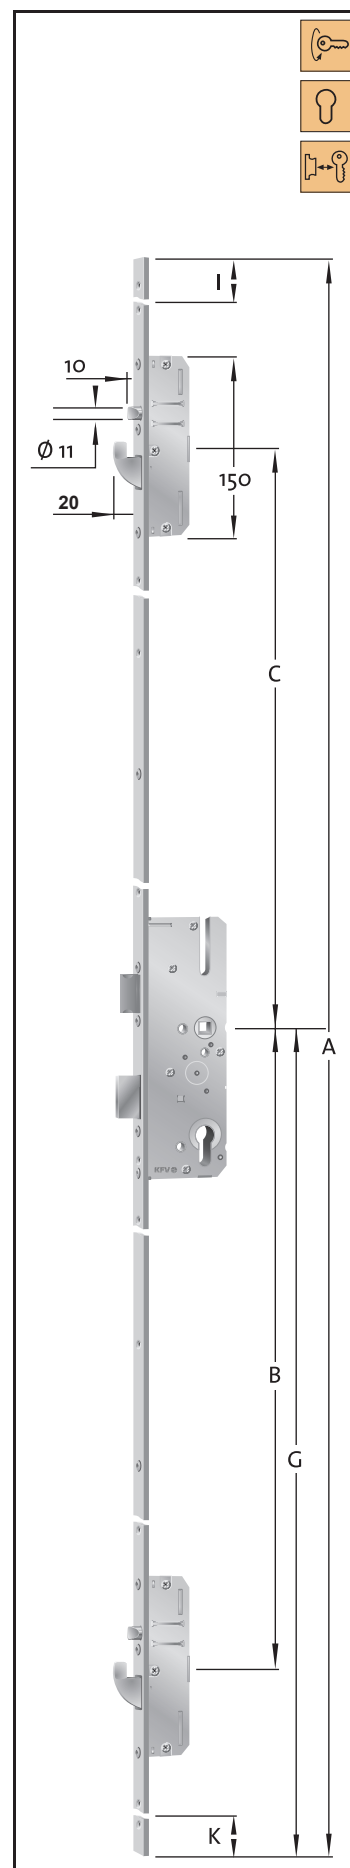


Краткий каталог

Краткий каталог


USB 25-06-24EH-M

U-образная ответная планка,
светлая оцинковка,
длина вместе с заглушками 261 мм,
ширина 24 мм
с карманом под ригель,
со сменной вставкой,
регулируемая (+ 2, - 2,8 мм),
DIN левая, DIN правая

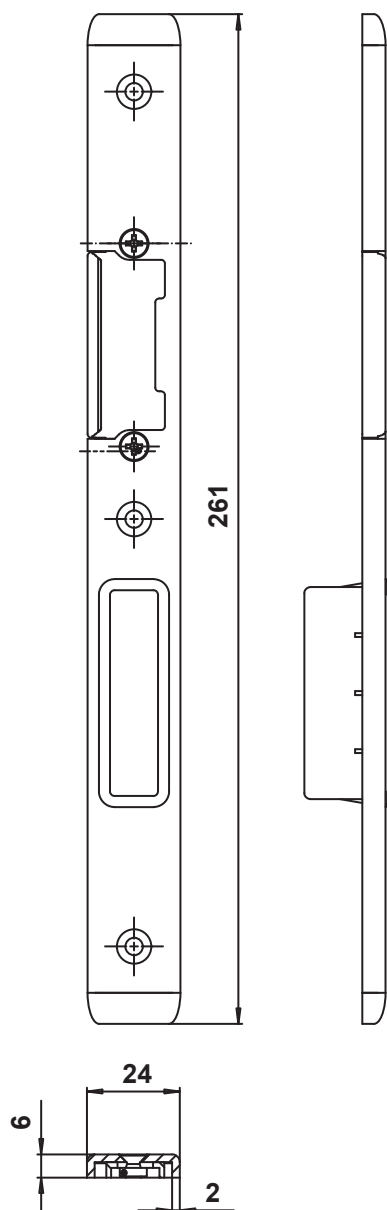


USB 3625-06-24Q

U-образная ответная планка,
светлая оцинковка,
длина вместе с заглушками 196 мм,
ширина 24 мм
с карманом под штырь и крюк,
регулируемая (+/- 2,5 мм),
универсальная

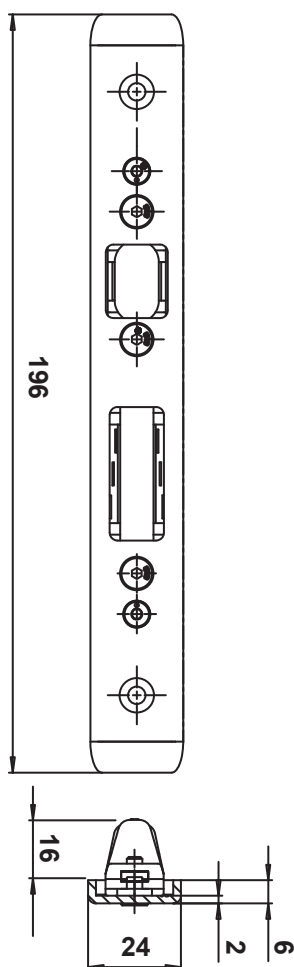

Тип основ.замка А, дорнмас 35-55, межосев. расст. 92

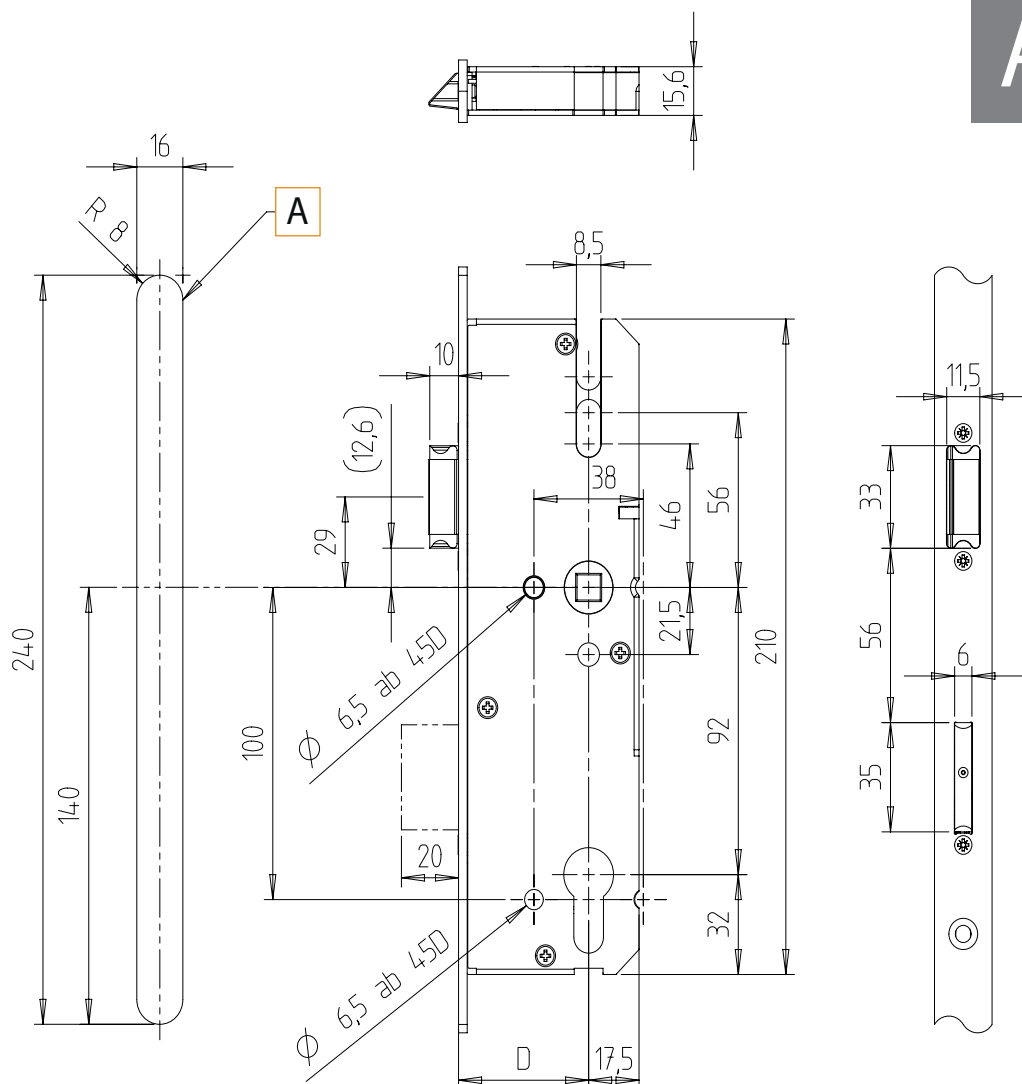

A Глубина фрезеровки = глубине корпуса
(дорнмас + 17,5 мм) + 1 мм

Дорнмас (D)

35


40

45

50

55

Доп. замки для типа основного замка А

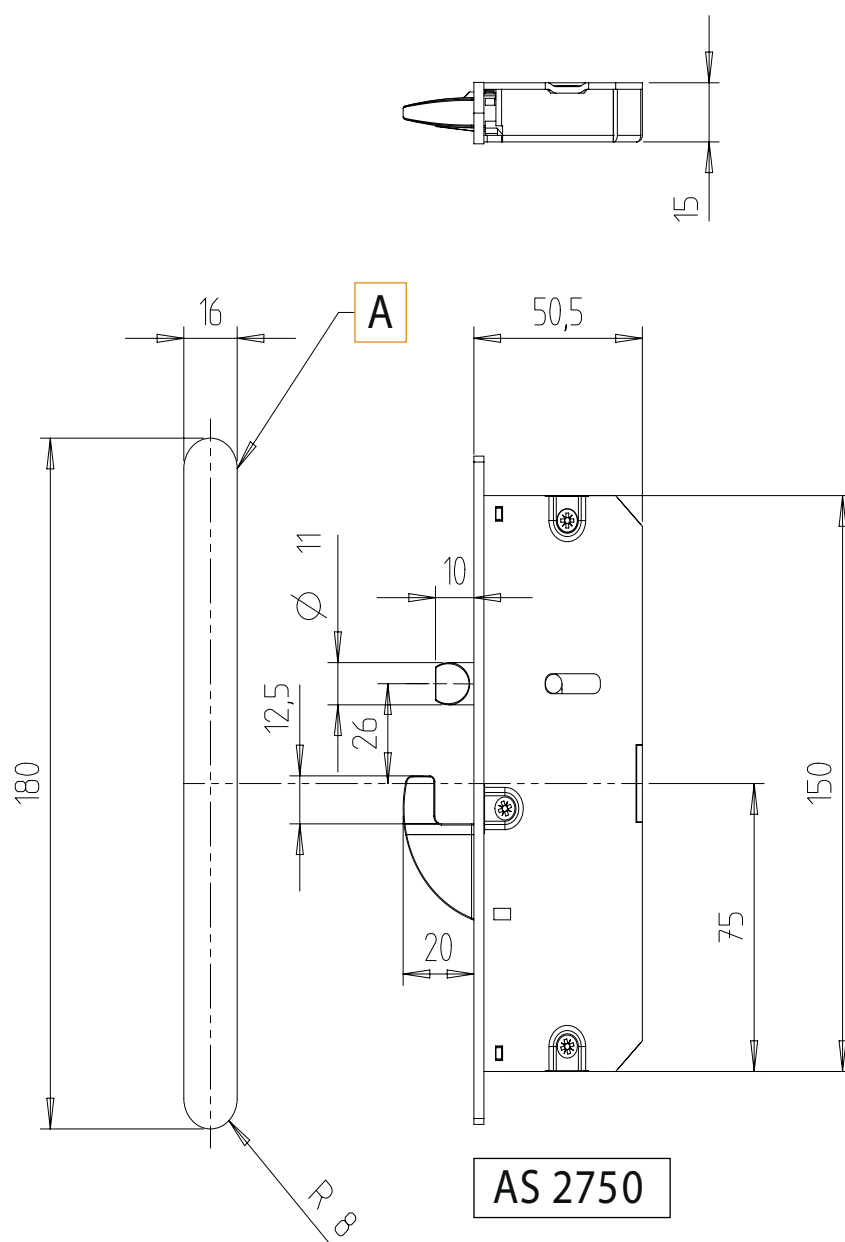

A Глубина фрезеровки =
глубине корпуса + 1 мм

2.3 Фрезеровка рамы

