

Серия BS2300

Замок с многоточечной фиксацией двери с управлением от ключа

ВСФ (мм)	Исп B001(1881-2170)/B003(2170-2400)
Высота ручки (мм)	1020
Покрывтие	Светлая оцинковка

Рамные детали

1 Центральная деталь Р6х24:


- 3477657 Отв планка главного замка 25-06-24ERH/31L-M-SKG 2
3477658 Отв планка главного замка 25-06-24ERH/31R-M-SKG 2

2 Допдеталь Р6х24:

- 3477535 Отв планка доп запора 3625-06-24QQ/31---SKG 2

3 Цельная рейка Р6х24:

- 3478553 Ответная рейка BD25-2-0624ERQH/31L-M-B001-SKG 2
3478552 Ответная рейка BD25-2-0624ERQH/31R-M-B001-SKG 2
3478559 Ответная рейка BD25-2-0624ERQH/31L-M-B003-SKG 2
3478558 Ответная рейка BD25-2-0624ERQH/31R-M-B003-SKG 2

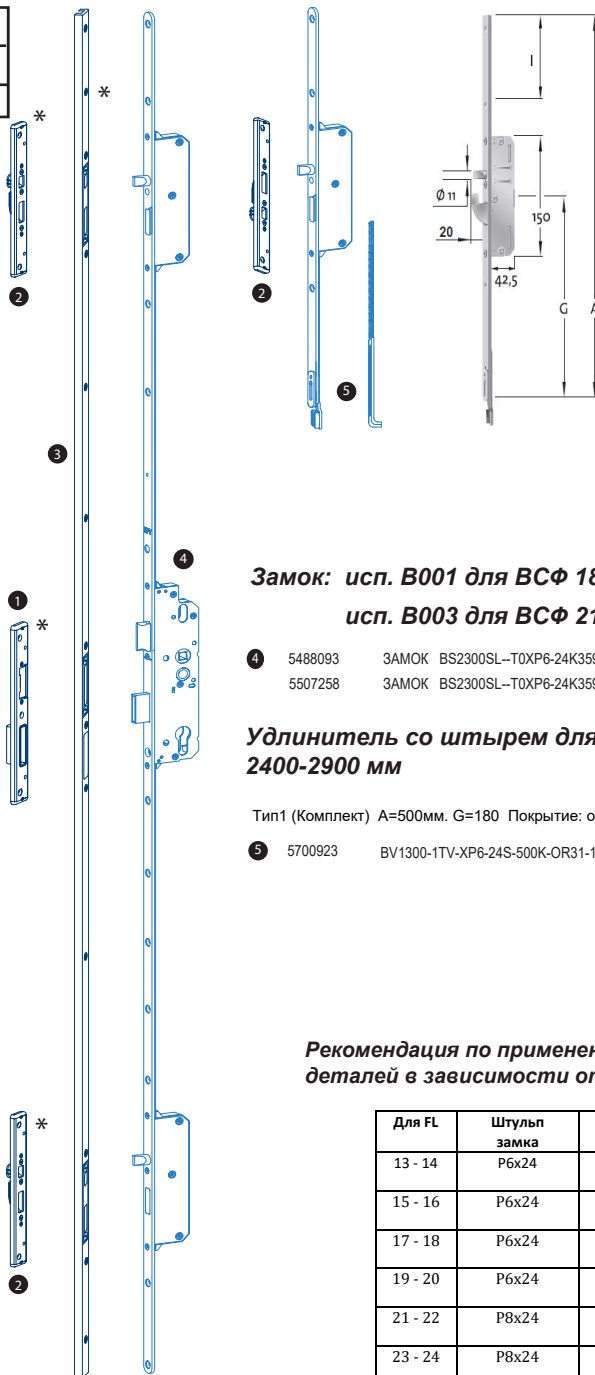

Замок: исп. B001 для ВСФ 1881-2170 мм
исп. B003 для ВСФ 2170-2400 мм

- 4 5488093 ЗАМОК BS2300SL--TOXP6-24K35928-LR31B001H1
5507258 ЗАМОК BS2300SL--TOXP6-24K35928-LR31B003H1

Удлинитель со штырем для ВСФ 2400-2900 мм

Тип1 (Комплект) A=500мм. G=180 Покрывтие: оцинковка

- 5 5700923 BV1300-1TV-XP6-24S-500K-OR31-180-1

Рекомендация по применению рамных деталей в зависимости от FL профиля

Для FL	Штульп замка	Форма ответной части
13 - 14	P6x24	ALU (глад фальц), F3x24
15 - 16	P6x24	ALU (глад фальц), P5x24
17 - 18	P6x24	ALU (глад фальц), P6x24
19 - 20	P6x24	ALU (глад фальц), P8x24
21 - 22	P8x24	ALU (глад фальц), P8x24
23 - 24	P8x24	ALU (глад фальц), P10x24

* Проверьте дорн замка перед использованием! Фрезеровка второй стенки не рекомендуется!

* Подбирайте отв части с учетом зазора замок/отв часть: 4-6 мм!

Принцип работы замка - при закрывании дверь по центру фиксируется на фалевую защелку. При повороте ключа из центральной части замка выходит ригель, а из дополнительных частей замка выходят штыри.

Комплектация стандарт - присвоена этому замку из-за того, что он выполняет условие по прижиму двери только в ночное время (когда замок полностью заперт) или когда намеренно запирают замок на ключ, находясь дома или покидая его. При запертом замке не происходит деформация двери при разнице температур внутри помещения и снаружи!

BS 2300 соответствует классу WK2 (RC2) по норме EN 1627-1630!

Замок предназначен для установки на двери входной группы, где в первую очередь требуется безопасность. Также его можно использовать и на балконных дверях.

За счет большого диапазона регулировки ответных планок (+/- 2,5 мм) замок незаменим при устранении вопросов касательно прижима двери.

Многозапорные замки

Исполнение и геометрия фалевой защелки

Фалевая защелка из металла



- устанавливается в многозапорные замки с управлением от ручки, правого и левого исполнения
- гальваническое высококачественное покрытие

Фалевая защелка-Softlock



- устанавливается в многозапорные замки с управлением от ключа, правого и левого исполнения
- гальваническое высококачественное покрытие
- снабжена высококачественным, износостойким пластиком
- легкое управление нажимным гарнитуром
- повышение комфорта благодаря тихому запираению
- без обслуживания, ввиду того, что не нужно смазывать фалевую защелку

Роликовая защелка



- нажатием на полотно можно открыть дверь
- для дверей с частой эксплуатацией, идеальна для дверей магазинов и общественных зданий в качестве главного входа
- подгонка роликовой защелки к межфальцевому зазору благодаря регулировочному винту на шульпе
- регулируемая, с роликом


Роликовая защелка не дооснащается. Поставляется только вместе с определенным многозапорным замком по запросу.

AS 2750

Серия/тип шульпа	Изоб. шульпа	Размеры
AS 2750 F 16		16 x 3 мм
AS 2750 F 20		20 x 3 мм
AS 2750 F 24		24 x 3 мм
AS 2750 P 6/24		6 x 24 x 6 x 2 мм
AS 2750 P 10/24		10 x 24 x 10 x 2 мм

Межосевое расстояние	Дорнмас	В мм											
	92	-	-	-	35	40	45	50	55	65	-	-	-
		-	-	-	20	20	20	20	20	20	-	-	-
		8 мм											

Размеры по исполнению							
	Исполнение замка	A	B	C	G	I	K
92 мм	B001 (для стандартной двери)	2170	760	730	1020	290	130
	B003 (для высокой двери)	2400	760	980	1020	270	130
	B292 (для шульповой двери)	2170	635	605	1020	-	-

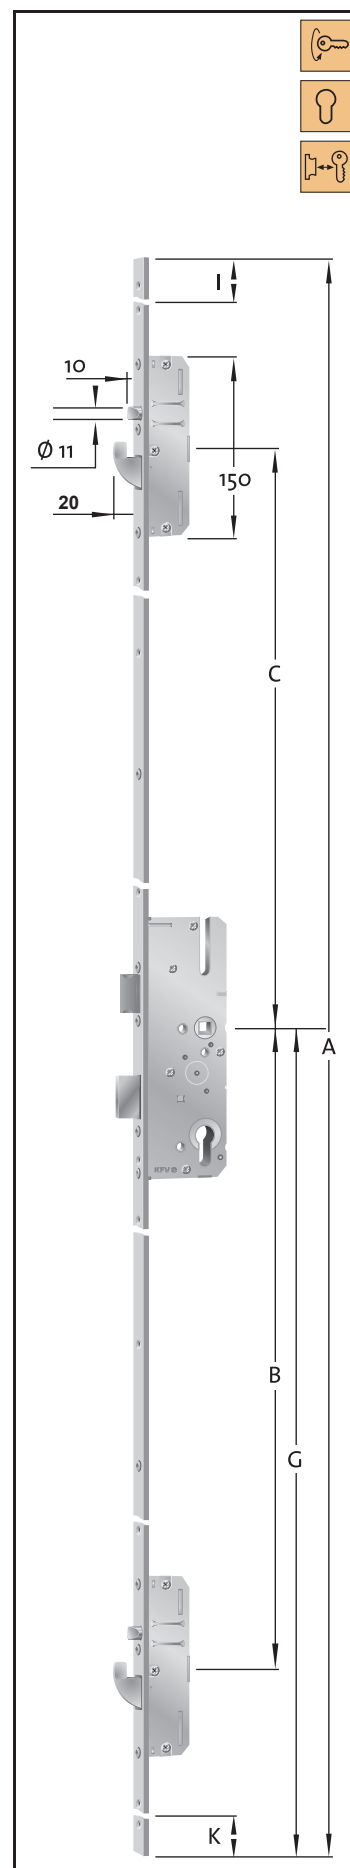


Краткий каталог

Краткий каталог


USB 25-06-24EH-M

U-образная ответная планка,
светлая оцинковка,
длина вместе с заглушками 261 мм,
ширина 24 мм
с карманом под ригель,
со сменной вставкой,
регулируемая (+ 2, - 2,8 мм),
DIN левая, DIN правая

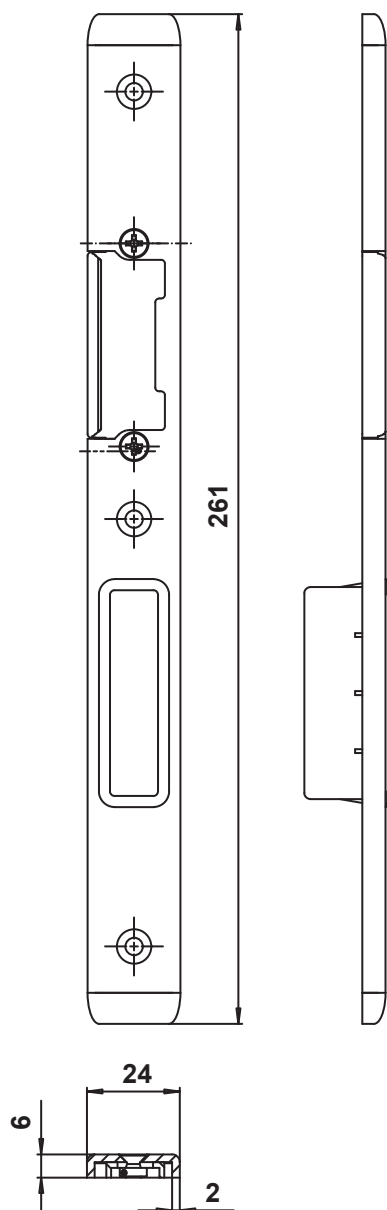


USB 3625-06-24Q

U-образная ответная планка,
светлая оцинковка,
длина вместе с заглушками 196 мм,
ширина 24 мм
с карманом под штырь и крюк,
регулируемая (+/- 2,5 мм),
универсальная

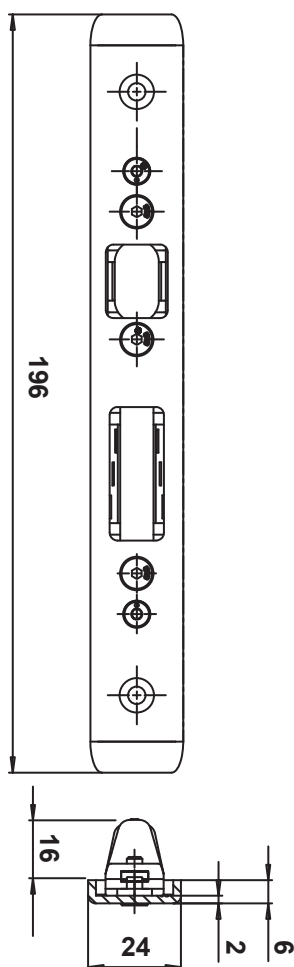

Тип основ.замка А, дорнмас 35-55, межосев. расст. 92

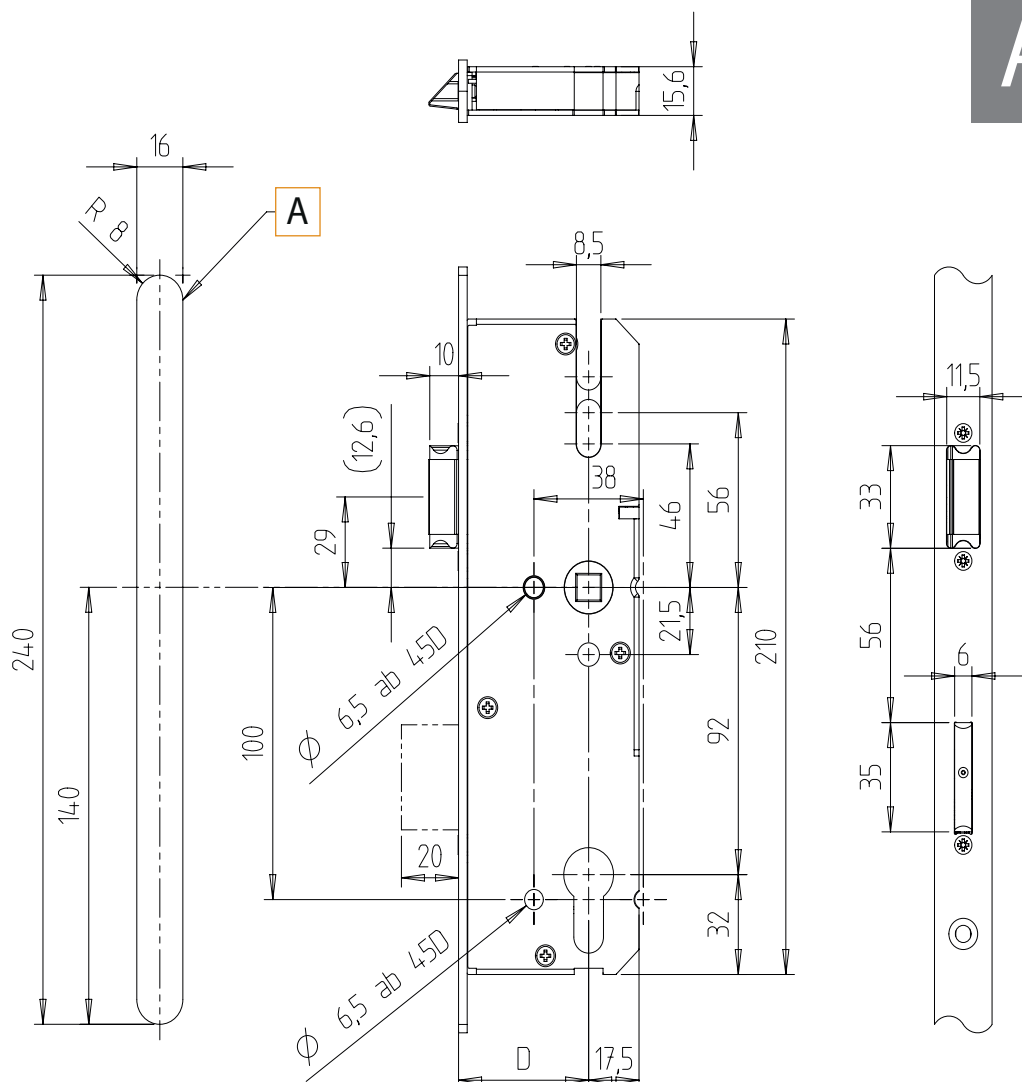

A Глубина фрезеровки = глубине корпуса
(дорнмас + 17,5 мм) + 1 мм

Дорнмас (D)

35

40

45

50

55

Technical drawing of the AS 2750 shower unit, showing dimensions in millimeters.

Dimensions:

- Overall height: 180
- Overall width: 50,5
- Overall depth: 75
- Top flange width: 16
- Base width: 15
- Internal hole diameters: $\varnothing 11$, 10, 12,5, 26, 20
- Callout A points to the top flange.
- Callout B points to the base.

Model Name: AS 2750

А Глубина фрезеровки =
глубине корпуса + 1 мм

